



HANDLEIDING



NEDERLANDS V1



BREED
TRANSMISSIEBEREIK



TRILFUNCTIE



HUBB-LINK




DEMPEN



GOED
ZICHTBARE LEDS



LANGE LEVENSDUUR
VAN DE BATTERIJ

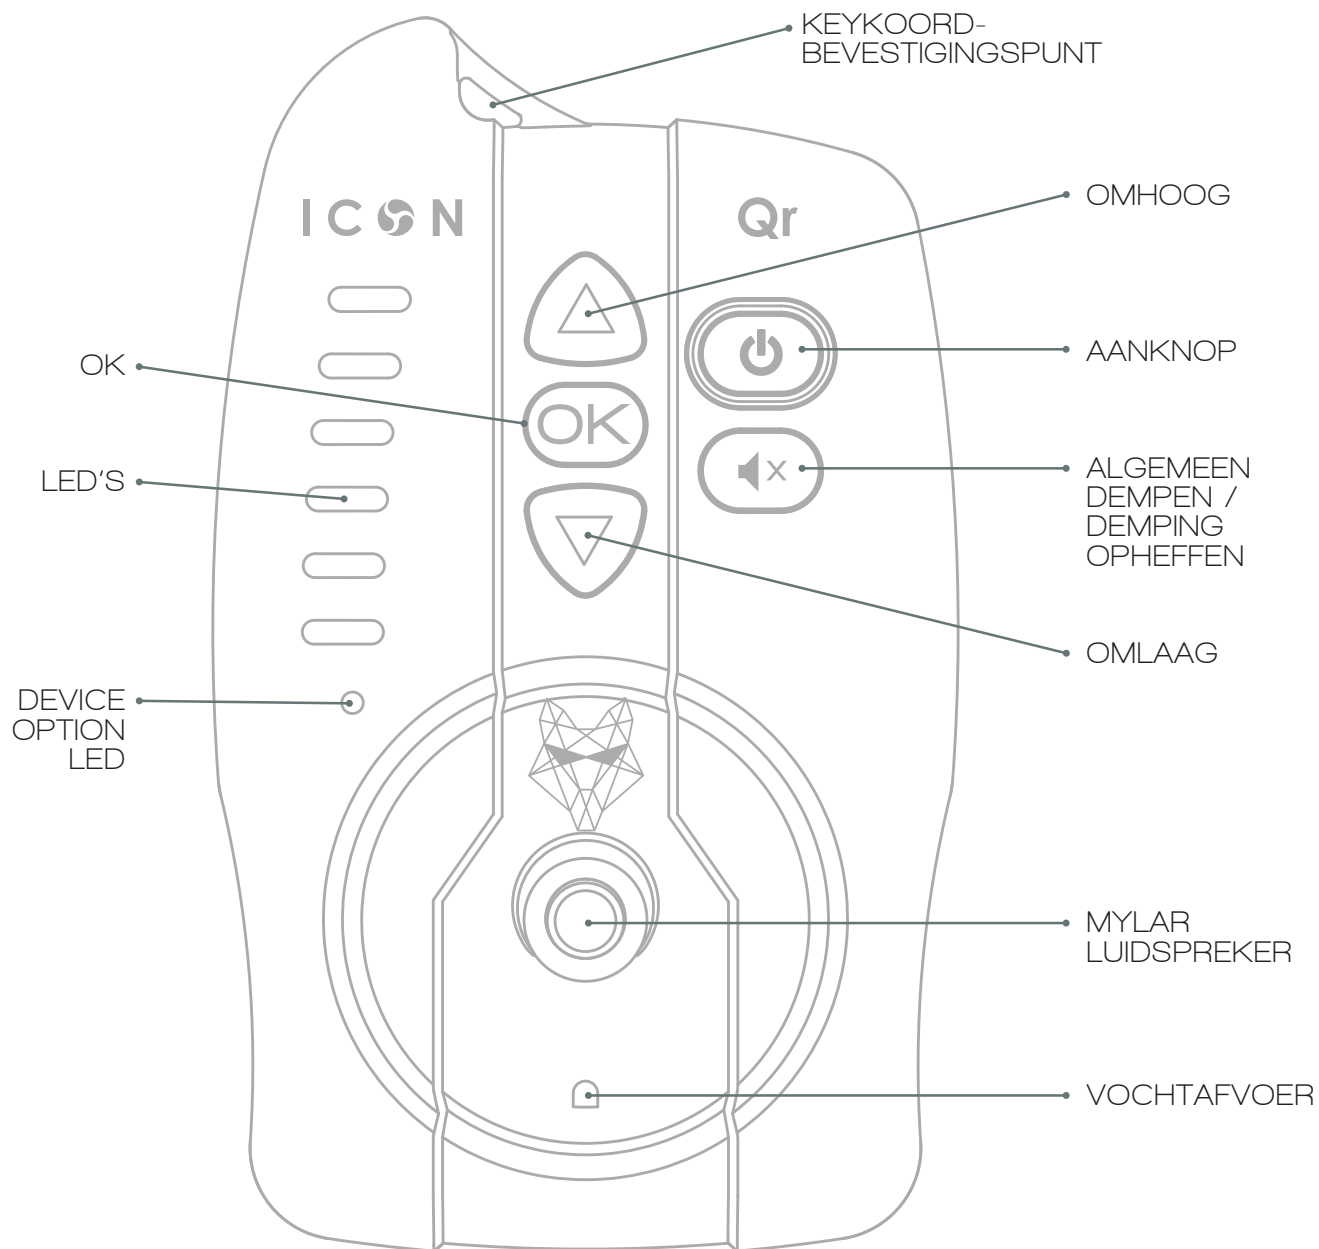

INHOUD

EIGENSCHAPPEN	3
BATTERIJEN PLAATSEN	4
INSCHAKELEN	4
UITSCHAKELEN	4
VOLUME AANPASSEN	5
APPARAAT KOPPELEN	5
APPARAAT ONTKOPPELEN	5
ALGEMENE DEMPING	6
FABRIEKSINSTELLINGEN	6
KANAALKEUZE	6
APPARATEN WISSELEN	7
KANAALINFO	7
WAARSCHUWINGENN	8

AANPASSING VAN BEETMELDER BEDIENING VANAF QR HUBB

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING	9
TOONINSTELLING	9
INDICATIE BATTERIJNIVEAU	9
SIGNAALSTERKTE	9
BIVVY LIGHT LINK	9
IQ PORT AAN / UIT	9
ANTI-DIEFSTAL	9
DEMPEN	


KENMERKEN

- Indicator / kanaal-LED's
- Kleuren Rood, Groen, Blauw, Paars, Geel, Cyaan, Wit
- Kanalen - 6
- Mylar-luidspreker
- Aan / uit knop
- Kanalen koppelen / opslaan
- Volumeregeling
- Toonregeling
- Algemene dempknop
- Volledig afgedichte weerbestendige elektronica
- Indicatie batterijniveau
- Extra lange batterijduur
- Extreem bereik
- HUBB Link - IQ Port Accessory Control
- Keykoord-bevestigingspunt
- Waterafstotend
- Garantie 2 jaar - Registreer u Qr HUBB op www.wolfint.co.uk

BEETMELDER BEDIENING

- Beetmelder LED-kleuren
- Tooninstelling
- Indicatie batterijniveau van apparaat
- Signaalsterkte
- Bivvy Light Link
- IQ-poort aan / uit
- Dempen - Lokale demping gerepliceerd op HUBB
- Anti-diefstal (waarschuwing wanneer uitgeschakeld)
- Laatste beetmelding

BATTERIJEN PLAATSEN

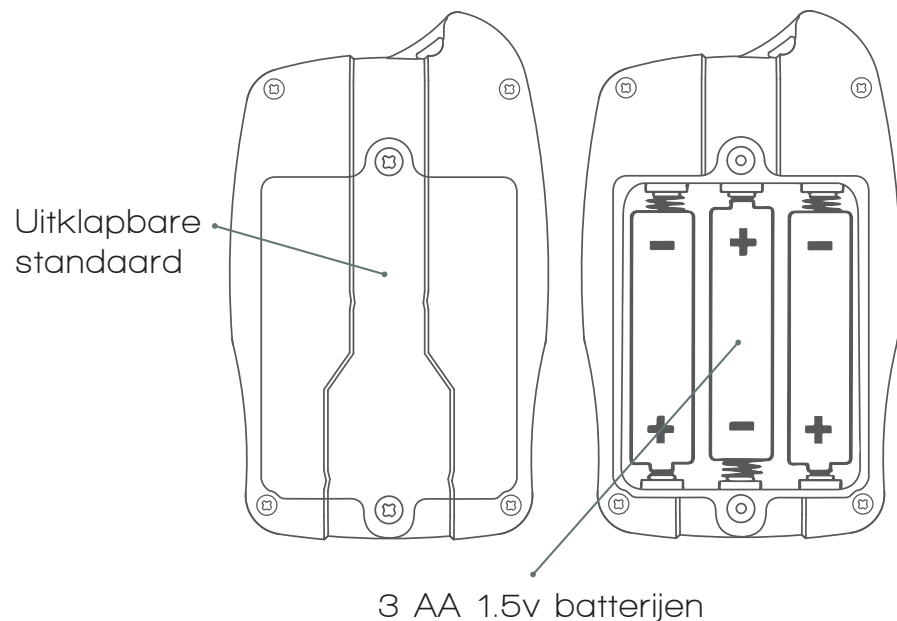

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het batterijencompartiment te openen door 2 schroeven op de batterijklep los te draaien. Vervang altijd alle batterijen wanneer u nieuwe batterijen plaatst en schakel de beetmelder uit voordat u ze vervangt. Als u de HUBB een tijdje niet gaat gebruiken, is het raadzaam de batterijen te verwijderen in geval van lekkage.

AAN

Als de HUBB is uitgeschakeld, houdt u  gedurende 4 seconden in.



Laat  los om de opstartprocedure te starten.

UIT



Houd vanuit een willekeurig scherm  gedurende 3 seconden vast. LED licht blauw op.

Laat  los om apparaat uit te schakelen.

VOLUME AANPASSEN

Druk vanuit het startscherm of een waarschuwingsscherm op ▲ of ▼ om het volume aan te passen.



Geen Volume



20% Volume



40% Volume



60% Volume



80% Volume



100% Volume

▲ of ▼ past het volume van de Qr HUBB aan. Een druk op de ?? -knop schakelt de trilwaarschuwingen aan of uit zoals aangegeven door de apparaattoptie-LED. Druk op OK om de wijziging in de instellingen te bevestigen.

APPARAAT KOPPELEN



Gebruik bij het kanalen kiezen ▲ en ▼ om een niet-gekoppeld kanaal te selecteren aangegeven door een snel knipperende rode indicator. Houd  in om het koppelen te starten.

Start de koppelingsprocedure op het andere apparaat. Als het koppelen is gelukt keert de Qr HUBB terug naar de kanaalkeuzemodus en speelt een toon.

DEVICE UNPAIRING



Gebruik bij het kanalen kiezen ▲ en ▼ om een gekoppeld kanaal te selecteren aangegeven door een pulserende indicator-LED. Houdt  in om de koppeling te verwijderen.

De indicator knippert rood om aan te geven dat hij klaar is om deze koppeling te verwijderen. Druk op OK om te bevestigen, of wacht tot de modus verloopt als u wilt annuleren.

Na verwijdering keert de Qr HUBB terug naar de kanaalselectiemodus waarbij het niet-gekoppelde kanaal wordt aangegeven met een snel knipperende rode indicator.

ALGEMENE MUTE

Een druk op  zal de algemene demping starten, en een snelle dubbele druk zal de algemene demping opheffen. Een LED wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mute en unmute. Wit staat voor dempen en groen voor demping opheffen.



Alle gekoppelde apparaten gaan op dempen/ demping opheffen. De bijbehorende LED zal wit / groen knipperen terwijl de communicatie bezig is.

Als sommige gekoppelde apparaten niet bereikbaar zijn is het mogelijk dat ze niet worden gedempt. Wanneer dit gebeurt zal de bijbehorende LED afwisselend wit / groen en rood zijn.



Wanneer de communicatie succesvol is zullen de kanaal-LED's continu wit / groen worden om aan te geven dat het kanaal op dempen of demping opheffen is gezet.

FABRIEKSINSTELLINGEN



Om de Qr HUBB terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en alle gebruikersgegevens te wissen zet u de Qr HUBB uit en vervolgens weer aan terwijl u de  sleutel indrukt. Wanneer alle kanaal-LED's blauw worden laat dan alleen de  sleutel los en houdt de  knop ingedrukt. Nadat de blauwe LED's hebben geknipperd en zijn uitgeschakeld kan de Qr HUBB weer worden ingeschakeld door  in te drukken.

KANAAL SELECTEREN



Druk vanuit inactiviteit op OK om de kanaalzoekmodus te openen. Het laatste kanaal dat een waarschuwing ontvangt wordt standaard geselecteerd en de bijbehorende kanaal-LED knippert in de geselecteerde waarschuwingskleur. Als het kanaal niet is gekoppeld knippert de kanaal-LED snel rood.

De  en  toetsen worden gebruikt om tussen de verschillende kanalen te navigeren.

De apparaattoptie-LED gaat branden indien van toepassing voor dit apparaat. De LED gaat rood branden om aan te geven dat de apparaattoptie-schakelaar is uitgeschakeld of groen om aan te geven dat de schakelaar is ingeschakeld. Zie 'Apparaten wisselen' voor meer informatie.

APPARAAT WISSELEN



Druk vanuit de kanaalselectiemodus tweemaal op de knop  om de apparaattoptie van het gekoppelde apparaat te wisselen. Het effect van deze wisseling hangt af van het type apparaat dat aan dat kanaal is gekoppeld. Hieronder volgt een generalisatie van producten en het bijbehorende effect.

Soort apparaat	Effect
Beetmelders	Schakel IQ-poort in / uit
Lichtaccessoires	Schakel het licht aan / uit
Bewegingssensoren	Schakel het apparaat tussen stand-by en actief

Tijdens de communicatie knipperen de kanaal-LED en de apparaattoptie-LED om het geselecteerde kanaal en de status van verzending aan te geven. Wanneer de communicatie is voltooid keert de QR terug naar de kanaalkeuzemodus en geeft de nieuwe status van het apparaat aan met een groene of rode kleur.

KANAALINFO

Houd vanuit de kanaalkeuzemodus de OK-knop ingedrukt om informatie over het aangesloten apparaat weer te geven. De Qr HUBB wisselt tussen weergave van de RF-siginaalsterkte en het batterijniveau van het aangesloten apparaat totdat de OK-knop wordt losgelaten.



Goed signaal



OK signaal



Slecht signaal



Goed
batterijniveau



OK
batterijniveau



Slecht
batterijniveau

WAARSCHUWINGEN

Optie	Scherm	Geluid
Vooruit		Enkele toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte
Trillingen		Wisselende toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte
IQ Empty / IQ Trigger / PIR Trigger		Doordringende veiligheidston
Stroomstoring		Tweetonige melodie gespeeld
Terugloper		Toon op wisselende toonhoogte
Lokaal dempen uit		Kort deuntje gespeeld
Lokaal dempen aan		Geen toon
Batterij kritiek		Tweekleurige melodie gespeeld

AANPASSING VAN DE BEET-MELDER VANAF Qr HUBB

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING

Repliceert de kleur van LED's.



TOONINSTELLING

De Qr HUBB repliceert de toonhoogte van de gekoppelde beetmelder(s).

INDICATIE BATTERIJNIVEAU

Navigeer naar de optie 'Batterijniveau '. Dit geeft een gedetailleerde meting van het batterijniveau van de beetmelder.

SIGNAALSTERKTE

Navigeer naar de optie 'Bereik test 'en gebruik de knop OK om de test te starten. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, zal de HUBB de signaalsterkte van de aangesloten beetmelder rapporteren en ook aangeven dat de LED werkt.

BIVVY LIGHT LINK

Qr HUBB kan andere apparaten koppelen om ook de bivvy light te activeren wanneer het apparaat actief is.

IQ PORT AAN / UIT

DEMPEN

Als u eenmaal op de knop Dempen drukt worden alle aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de Qr HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele druk op de Mute-knop zou het dempen op de Qr HUBB en Alarms ongedaan moeten maken.

ANTI DIEFSTAL

Bij het uitschakelen van een aangesloten beetmelder moet een toon worden afgespeeld op het alarm en Qr HUBB ter voorkoming van diefstal.

WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk

T: +44 (0) 333 366 8888

E: support@wolfint.co.uk

www.wolfint.co.uk

Informatie over het oplossen van problemen is
beschikbaar op www.wolfint.co.uk

Garantie

Als u informatie nodig heeft over de garantie gaat u naar
www.wolfint.co.uk/product-warranty/

Zorg ervoor dat u uw nieuwe Wolf-product registreert op
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Klantenservice

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact met ons
opnemen via: Telefoon: +44203885 1230

E-mail: support@wolfint.co.uk

Meer informatie is te vinden op
www.wolfint.co.uk/customer-support/



Patenten aangevraagd:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Voldoet aan:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC007

Beschikbare talen:

Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands



You Tube



www.wolfint.co.uk