



BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH V1



GROBE
ÜBERTRAGUNGSREICHWEITE



VIBRATIONS
ALARM



HUBB
LINK



BLOBALE
STUMMSCHALTUNG



GUT SICHTBARE
LEDS




HOHE
BATTERIELEISTUNG

FEATURES

- Bissanzeiger/Kanal LED's
- Farben: Rot, Grün, Blau, Magenta, Gelb, Cyan, Weiß
- Kanäle - 6
- Mylar Lautsprecher
- An/Aus Knopf
- Kopplungs-/Speicherkanäle
- Lautstärkenverstellung
- Tonverstellung
- Global Mute Knopf
- Vollständig versiegelte, wetterfeste Elektronik
- Batteriestandsanzeige
- Extra lange Batterielaufzeit
- Hohe Reichweite
- Hubb Link - IQ Port Zubehörsteuerung
- Befestigungsöse für Kordel
- Wasserresistent
- 2 Jahre Garantie - Registrieren Sie Ihren HUBB unter www.wolfint.co.uk

BISSANZEIGERSTEUERUNG


- Bissanzeiger LED Farbe
- Toneinstellungen
- Anzeige des Gerätebatteriestands
- Signalstärke
- Bivvy Light Steuerung
- IQ Port An/Aus
- Stummschaltung – Lokale Stummschaltung Steuerung über Hubb
- Diebstahlsicherung (Wenn der Bissanzeiger ausgeschaltet wird)
- Letzte Aktion

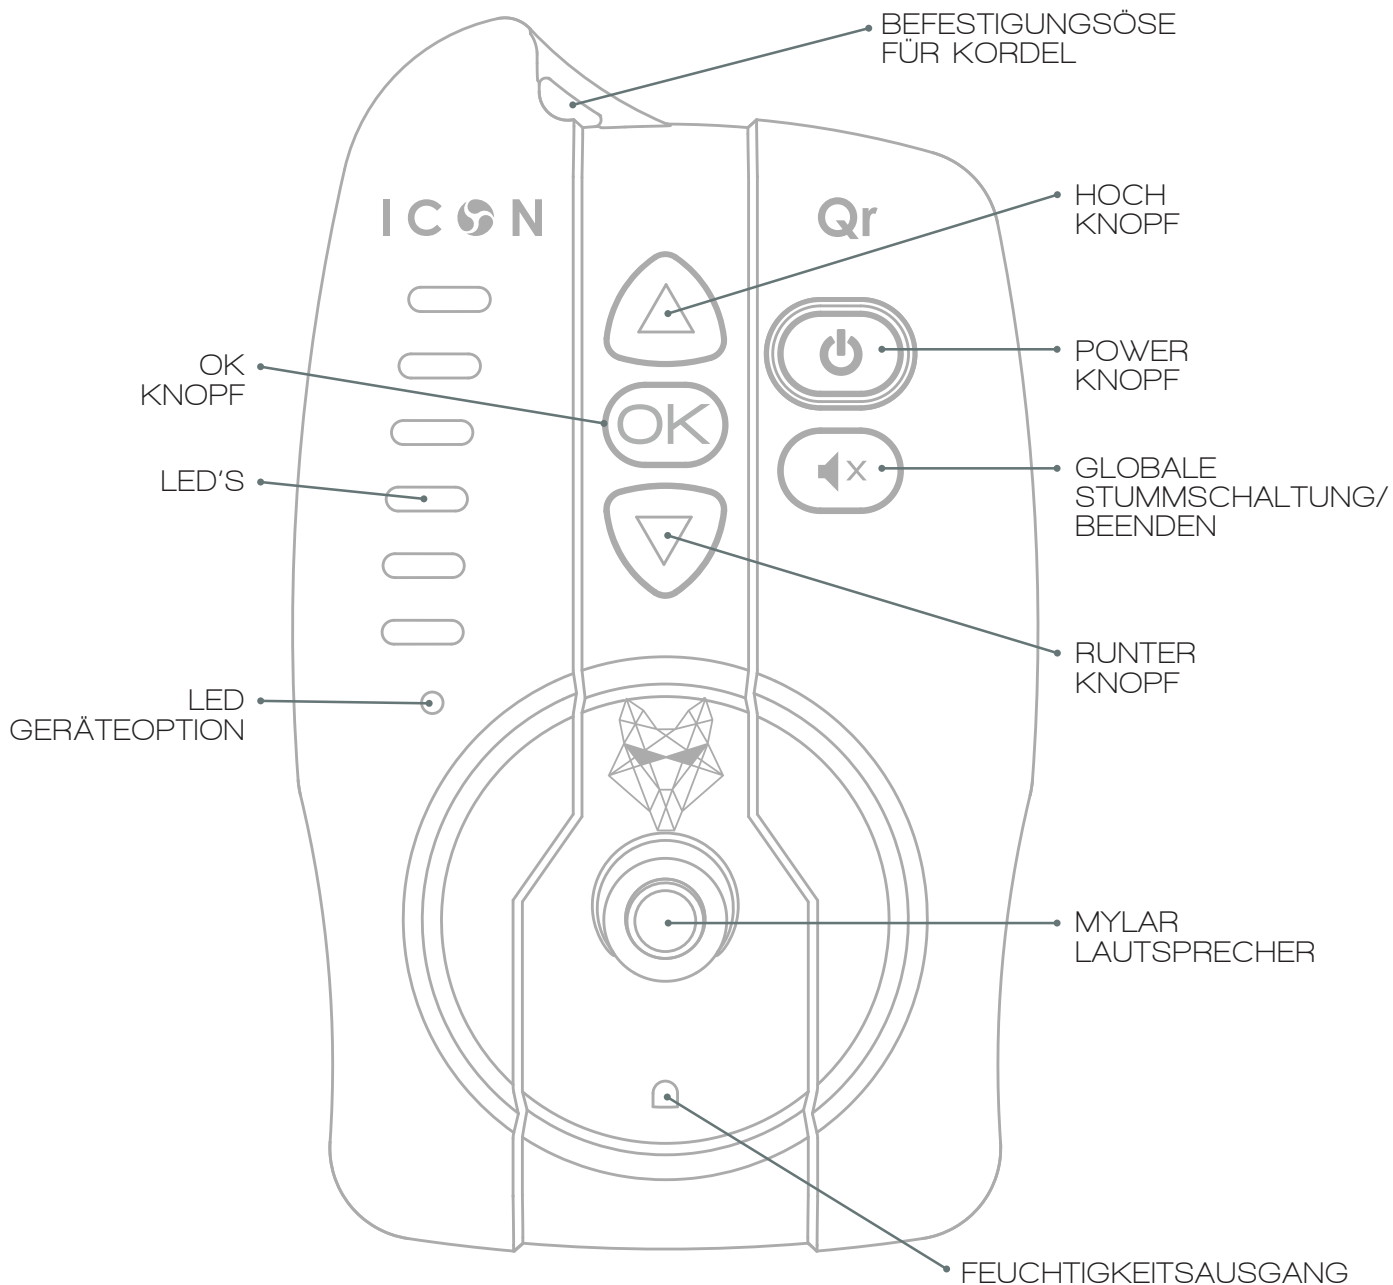

INHALT

FEATURES	2
EINSETZEN DER BATTERIEN	4
ANSCHALTEN	4
AUSSCHALTEN	4
LAUTSTÄRKEREGELUNG	5
GERÄTEKOPPLUNG	5
GERÄTE ENTKOPPELN	5
GLOBALE STUMMSCHALTUNG	6
WERKSEINSTELLUNGEN	6
KANALAUSWAHL	6
GERÄTEOPTIONEN SCHALTEN	7
KANALINFO	7
SIGNALE	8
STEUERUNG DER BISSANZEIGER STEUERUNG ÜBER QR HUBB	9
LED BELEUCHTUNGSFARBEN	9
TONEINSTELLUNG	9
BATTERIESTANDSANZEIGE	9
SIGNALSTÄRKE	9
BIVVY LIGHT STEUERUNG	9
IQ PORT AN/AUS	9
DIEBSTAHL SICHERUNG	9
STUMMSCHALTUNG	9
LETZTE AKTION	9


EINSETZEN DER BATTERIEN

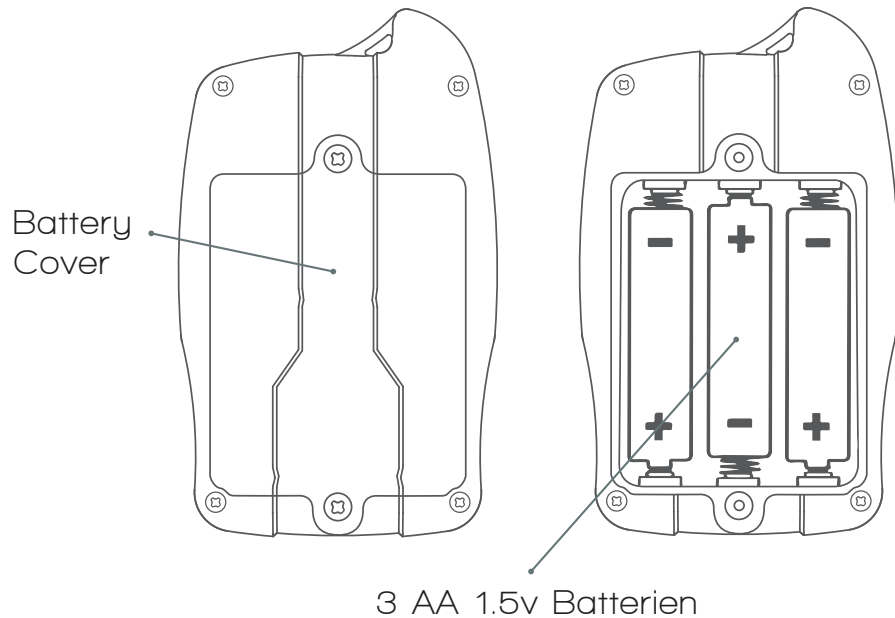

Verwende zum Einlegen der Batterien einen geeigneten Kreuz-Schraubendreher und öffne die 2 Schrauben am Batteriefach. Ersetze beim Einlegen neuer Batterien immer alle und schalte den Bissanzeiger aus, bevor du sie tauschst. Wenn du das Gerät längere Zeit nicht verwendest, empfehlen wir dir die Batterien herauszunehmen.

ANSCHALTEN


Wenn der Qr HUBB ausgeschaltet ist, halte  für 4 Sekunden gedrückt.

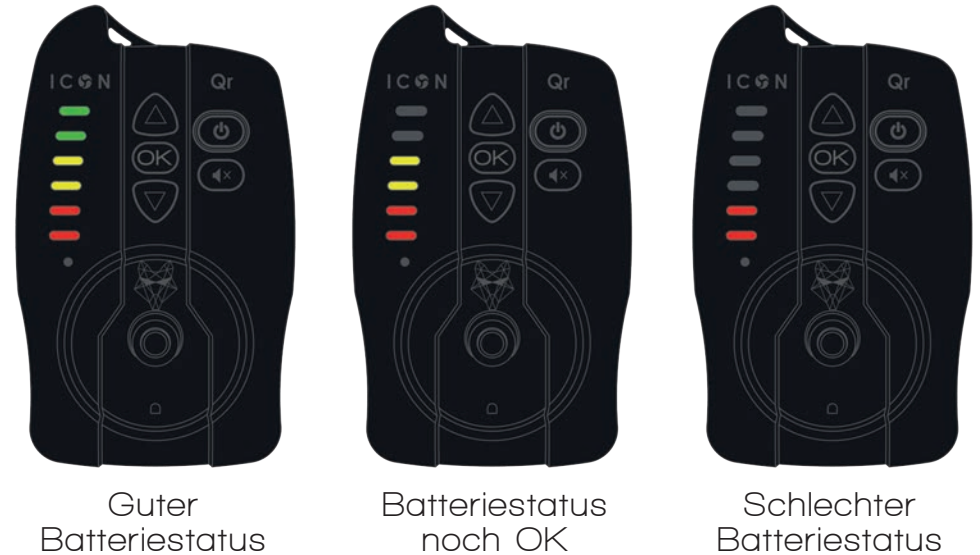

 loslassen um Startsequenz zu beginnen.

AUSSCHALTEN



Auf einem beliebigen Bildschirm  für 3 Sek. gedrückt halten. LED leuchtet blau.

 Loslassen um auszuschalten.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Drücke ▲ oder ▼ um die Lautstärke zu verändern.



Stumm



20% Lautstärke



40% Lautstärke




60% Lautstärke



80% Lautstärke




100% Lautstärke

▲ oder ▼ stellt dann die Lautstärke des Qr HUBB ein. Mit  wird der Vibrationsalarm ein- oder ausgeschaltet, wie durch die Geräteoptions-LED angezeigt. Drücke OK, um die Änderung der Einstellungen zu bestätigen.

GERÄTEKOPPLUNG




Verwende im Kanalauswahlmodus ▲ und ▼ um einen ungekoppelten Kanal auszuwählen, der durch eine schnell blinkende rote Anzeige angezeigt wird. Drücke und halte  um die Kopplung einzuleiten.

Beginne die Kopplung auf dem anderen Gerät. Nach erfolgreicher Kopplung kehrt der Qr HUBB in den Kanalauswahlmodus zurück und spielt einen Ton ab.

GERÄTE ENTKOPPELN




Verwende im Kanalauswahlmodus ▲ und ▼ um einen gekoppelten Kanal auszuwählen, der durch eine pulsierende Anzeige-LED angezeigt wird. Drücke und halte  um die Kopplung zu löschen.

Der Bissanzeiger blinkt rot, um anzuzeigen, dass diese Kopplung gelöscht werden kann. Drücke zur Bestätigung OK, oder warte, bis der Modus abgelaufen ist, wenn Du den Vorgang abbrechen möchtest.

Nach dem Löschen kehrt der Qr HUBB in den Kanalauswahlmodus zurück und zeigt den ungepaarten Kanal mit einer schnell blinkenden roten LED an.

Globale Stummschaltung

Ein Druck auf  startet die globale Stummschaltungssequenz und ein kurzes zweimaliges Drücken beendet die globale Stummschaltungssequenz. Die Farbe zeigt an, ob stumm oder nicht stumm. Weiß steht für eine Stummschaltung und Grün für nicht stumm.



Alle gekoppelten Geräte werden stummgeschaltet / nicht stummgeschaltet. Die entsprechende Kanal-LED blinkt während der Kommunikation weiß / grün.







Wenn die Kommunikation erfolgreich war, leuchten die Kanal-LEDs durchgehend weiß / grün, um anzuzeigen, dass der Kanal stummgeschaltet / nicht stummgeschaltet wurde.

Wenn ein gekoppeltes Gerät nicht erreichbar ist, werden möglicherweise nicht alle erfolgreich stummgeschaltet. In diesem Fall wechselt die entsprechende Kanal-LED zwischen weiß / grün und rot.

Werkseinstellungen



Um den Qr HUBB auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Benutzerdaten zu löschen, schalte den Qr HUBB aus und wieder ein, während Du die Taste  gedrückt hältst. Wenn alle Kanal-LEDs blau leuchten, lasse nur  los, während du  weiter gedrückt hältst. Nachdem die blauen LEDs blinken und ausgeschaltet sind, kann der Qr HUBB durch Halten von  wieder eingeschaltet werden.

Channel Select



Drücke im Leerlauf OK, um den Kanalauswahlmodus aufzurufen. Der letzte Kanal, der eine Warnung empfängt, wird standardmäßig ausgewählt, und die entsprechende Kanal-LED pulsiert in der ausgewählten Alarmfarbe. Wenn der Kanal nicht gekoppelt ist, blinkt die Kanal-LED schnell rot.

Mit  und  kannst Du zwischen den verschiedenen Kanälen navigieren.

Die Geräteoptions-LED leuchtet, falls für dieses Gerät zutreffend. Die LED leuchtet rot, um anzuzeigen, dass die Gerätesteuerung ausgeschaltet ist, oder grün, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet ist. Weitere Informationen findest Du unter "GERÄTEOPTIONEN SCHALTEN".

GERÄTEOPTIONEN SCHALTEN



Drücke im Kanalauswahlmodus zweimal die Taste, um die Geräteoption des gekoppelten Geräts umzuschalten. Die Funktion hängt davon ab, welcher Gerätetyp mit diesem Kanal gekoppelt ist. Nachfolgend findest Du eine Beschreibung der Produkte und den damit verbundenen Effekt.

Gerätetyp	Effekt
Bissanzeiger	Schaltet IQ Port An/Aus
Beleuchtung	Schaltet Hauptlicht An/Aus
Bewegungssensoren	Schaltet Geräte zwischen Standby und Aktiv

Während der Kommunikation blinken die Kanal-LED und die Geräteoptions-LED, um den ausgewählten Kanal und den zu sendenden Status anzuzeigen. Wenn die Kommunikation abgeschlossen ist, kehrt der QR in den Kanalauswahlmodus zurück und zeigt den neuen Status der Geräteoptionsumschaltung mit einer grünen oder roten Farbe an.

KANALINFO

Halte im Kanalauswahlmodus die OK-Taste gedrückt, um Informationen zum angeschlossenen Gerät anzuzeigen. Der Qr HUBB wechselt zwischen der Anzeige der RF-Signalstärke und dem Batteriestand des angeschlossenen Geräts, bis die OK-Taste losgelassen wird.



Gutes Signal



Signal OK



Schlechtes Signal



Guter Batteriestatus



Batteriestatus noch OK



Schlechter Batteriestatus

SIGNALE

Option	Anzeige	Klang
Vorwärts		Einzelton in von dir gewählter Tonhöhe
Vibration		Dual Ton in von dir gewählter Tonhöhe
IQ Leer / IQ lost aus / PIR Auslöser		Stechender Sicherheitston
Stromausfall		Doppelton- Melodie wird gespielt
Dropback		Ton in wechselnder Tonhöhe
Local Mute aus		Kurze Melodie gespielt
Lokale Stummschaltung an		Kein Ton
Stromversorgung kritisch		Zweifarbige Melodie wird gespielt

EINSTELLUNG DER BISSANZEIGERKONTROLLEN VON Qr HUBB

LED BELEUCHTUNGSFARBEN

Vom Bissanzeiger übernommen.



TONVERSTELLUNG

Vom Bissanzeiger übernommen.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Dies zeigt den detaillierten Wert des Batteriestands der gekoppelten Bissanzeiger an.

SIGNALSTÄRKE

Der Qr HUBB meldet die Signalstärke des angeschlossenen Bissanzeigers und zeigt auch an, dass die LED funktioniert.

BIVVY LIGHT VERBINDUNG

Qr HUBB kann mit anderen Geräten verbunden werden, um auch das BivvyLight zu aktivieren, wenn das Gerät aktiv ist.

IQ PORT AN/AUS

STUMMSCHALTUNG

Durch einmaliges Drücken der Stummschalttaste sollten alle angeschlossenen Bissanzeiger stummgeschaltet werden. Bei Aktivierung sollte weder der HUBB noch der Bissanzeiger einen Ton spielen. Durch zweimaliges Drücken der Stummschalttaste sollte die Stummschaltung am HUBB und an den Bissanzeigern rückgängig gemacht werden.

DIEBSTAHLSICHERUNG

Beim Ausschalten des gekoppelten Bissanzeigers sollte zur Diebstahlverhütung ein Ton auf dem Bissanzeiger und dem Qr HUBB abgespielt werden.

WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Informationen zur Fehlerbehebung findest du unter:
www.wolfint.co.uk

Garantie

Wenn du Informationen zur Garantie benötigst, besuche bitte
www.wolfint.co.uk/product-warranty/ Bitte registriere dein
neues Wolf-Produkt unter:
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Kundendienst

Wenn du Unterstützung benötigst, kannst uns kontaktieren
über: Telefon: +44 (0) 333 366 8888
Email: support@wolfint.co.uk
Weitere Informationen findest du unter:
www.wolfint.co.uk/customer-support/



Patentantrag ist eingereicht:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Konform mit:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC007

Verfügbare Sprachen:

Englisch / Italienisch / Französisch /
Deutsch / Niederländisch

E&OE



You Tube



www.wolfint.co.uk