



# MANUALE D'ISTRUZIONI



## ITALIAN V1



AMPIA PORTATA DI  
TRASMISSIONE



AVVISO  
DI PARTENZA



COLLEGAMENTO  
HUBB



MUTO  
GLOBALE



LED AD ALTA  
VISIBILITÀ



LUNGA DURATA  
DELLA BATTERIA


# CARATTERISTICHE

---

- LED indicatore / canale
- Colori rosso, verde, blu, magenta, giallo, ciano, bianco
- Canali - 6
- Altoparlante in mylar
- Pulsante On / Off
- Abbinamento / salvataggio dei canali
- Regolazione del volume
- Replica dei toni
- Pulsante Muto totale
- Elettronica completamente sigillata e resistente alle intemperie
- Indicazione del livello della batteria
- Durata della batteria molto lunga
- Lungo raggio
- Hubb Link - Controllo accessori porta IQ
- Punto di fissaggio del cordino
- Resistente all'acqua
- Garanzia 2 anni - Registra il tuo Qr HUBB su [www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)

## COMANDI DELL'ALLARME

- Colori LED di abboccata
- Impostazione del tono
- Indicazione del livello di batteria del dispositivo
- Intensità del segnale radio
- Bivvy Light Link
- Porta IQ On / Off
- Mute - Silenziamento locale replicato su Hubb
- Antifurto (avviso quando spento)
- Ultimo evento di abboccata

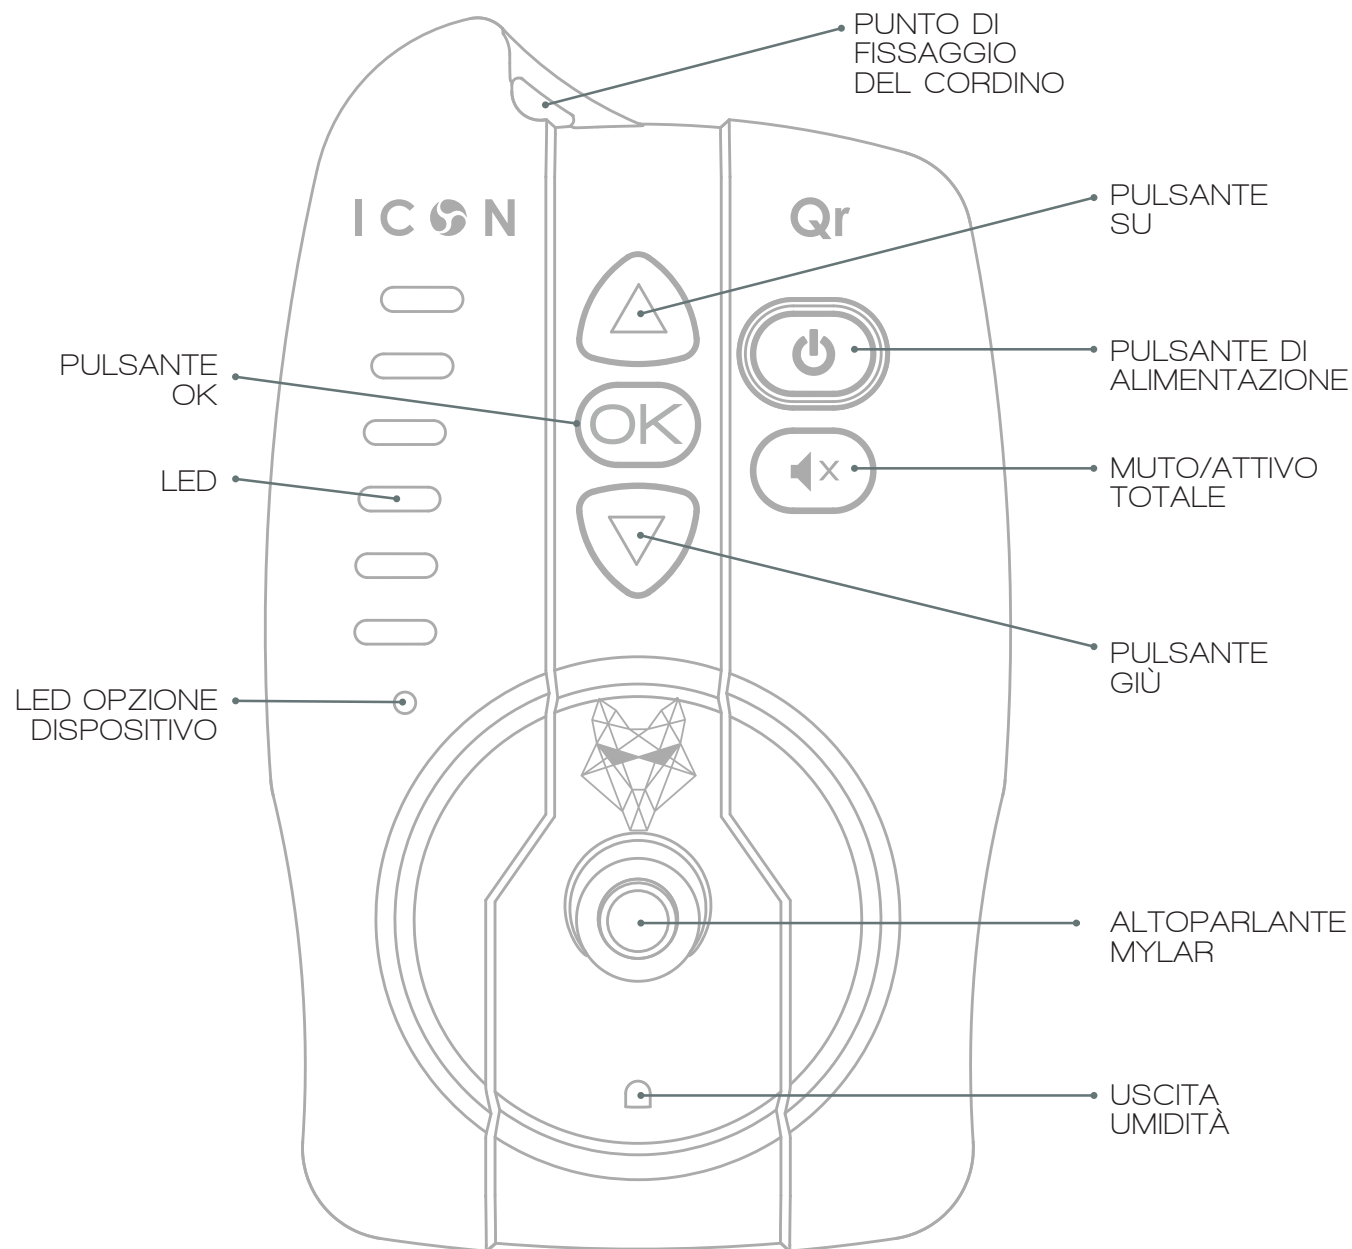


## CONTENUTI

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| CARATTERISTICHE                            | 2 |
| INSERIMENTO DELLE BATTERIE                 | 4 |
| ACCENSIONE                                 | 4 |
| SPEGNIMENTO                                | 4 |
| REGOLAZIONE DEL VOLUME                     | 5 |
| ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO              | 5 |
| DISACCOPIAMENTO DEL DISPOSITIVO            | 5 |
| MUTO TOTALE                                | 6 |
| DEFAULT DI FABBRICA                        | 6 |
| SELEZIONE CANALE                           | 6 |
| COMMUTAZIONE DELLE OPZIONI DEL DISPOSITIVO | 7 |
| INFO CANALE                                | 7 |
| AVVISI                                     | 8 |

## REGOLAZIONE DELL'ALLARME COMANDI DA QR HUBB

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| COLORI DI ILLUMINAZIONE A LED       | 9 |
| IMPOSTAZIONE DEL TONO               | 9 |
| INDICAZIONE DEL LIVELLO DI BATTERIA | 9 |
| POTENZA SEGNALE RADIO               | 9 |
| BIVVY LIGHT LINK                    | 9 |
| PORTA IQ ON / OFF                   | 9 |
| ANTIFURTO                           | 9 |
| MUTO                                | 9 |
| ULTIMO AVVISO DI ABBOCCATA          | 9 |


## INSERIMENTO BATTERIE

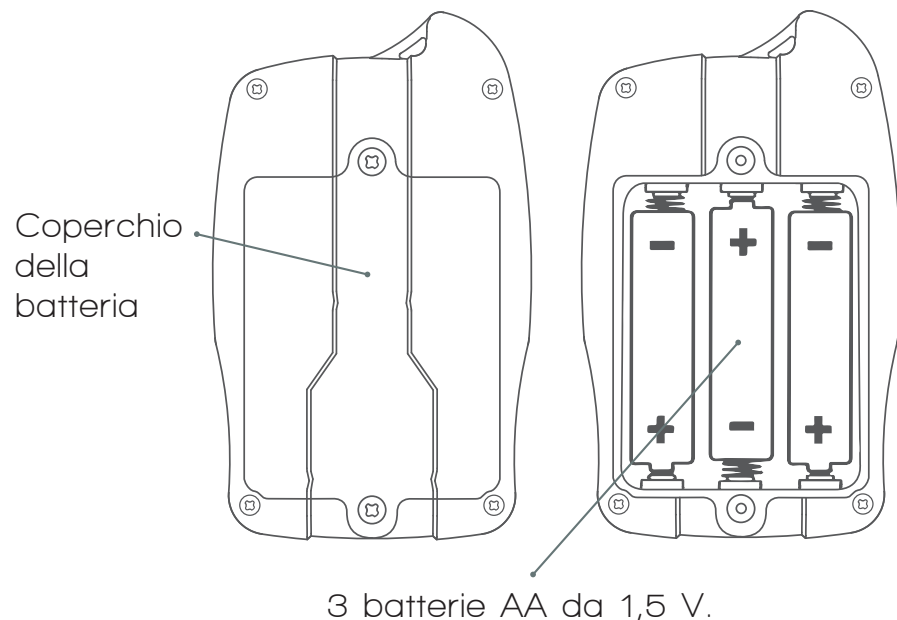

Per inserire le batterie utilizzare un cacciavite Philips e aprire 2 viti sul vano batteria. Quando si inseriscono nuove batterie, sostituirle sempre e spegnere l'allarme prima di sostituirle. Dopo l'uso di Qr HUBB se non verrà utilizzato per un po' di tempo si consiglia di rimuovere le batterie.

## ACCENSIONE

Quando Qr HUBB è spento, tenere premuto  per 4 secondi.

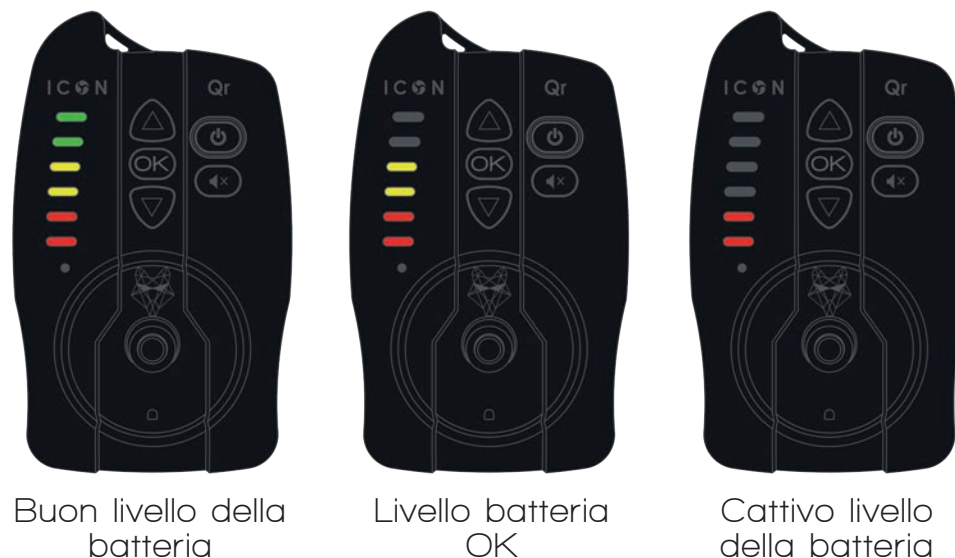

Premere  per iniziare la sequenza di avvio.

## SPEGNI



Da qualsiasi schermata, tieni premuto  per 3 secondi. Il LED si illuminerà di blu. Premere  per spegnere.

## REGOLAZIONE DEL VOLUME

Da inattivo o da un display di avviso, premendo ▲ o ▼ entrerà nella regolazione del volume.



Nessun volume



20% del volume



40% del volume



60% del volume



80% del volume



100% del volume

▲ o ▼ regolerà quindi il volume di Qr HUBB. Premendo  il pulsante attiva o disattiva gli avvisi di vibrazione, come indicato dal LED opzione dispositivo. Premere OK per confermare la modifica delle impostazioni.

## ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO



Dalla modalità di selezione del canale, utilizzare ▲ e ▼ per selezionare un canale non abbinato, indicato da un indicatore rosso lampeggiante veloce. Tieni premuto  per avviare l'associazione.

Avvia la sequenza di accoppiamento sull'altro dispositivo. Se l'accoppiamento è riuscito, Qr HUBB tornerà alla modalità di selezione del canale e riprodurrà un tono.

## DISACCOPPAMENTO DEL DISPOSITIVO



Dalla modalità di selezione del canale, utilizzare ▲ e ▼ per selezionare un canale accoppiato, indicato da un LED indicatore pulsante. Tieni premuto  per eliminare l'associazione.

L'indicatore lampeggerà in rosso per indicare che è pronto per eliminare questo accoppiamento. Premere OK per confermare o attendere il timeout della modalità se si desidera annullare.

Dopo l'eliminazione, Qr HUBB tornerà alla modalità di selezione del canale, indicando il canale non abbinato con un indicatore rosso lampeggiante veloce.

## MUTO TOTALE

Premere  avvierà la sequenza di disattivazione dell'audio globale e una doppia pressione rapida avvierà la sequenza di disattivazione dell'audio globale. Il colore viene utilizzato per distinguere tra muto e riattivato. Il bianco rappresenta un'operazione di disattivazione dell'audio e il verde un'attivazione dell'audio.



Tutti i dispositivi accoppiati verranno disattivati / riattivati. Il LED del canale corrispondente lampeggerà in bianco / verde mentre la comunicazione è in corso.

Se alcuni dispositivi accoppiati non sono raggiungibili, potrebbero non essere disattivati correttamente. In tal caso, il LED del canale corrispondente si alternerà tra bianco / verde e rosso.



Quando la comunicazione ha avuto successo, i LED del canale diventeranno di colore bianco / verde fisso per indicare che il canale è stato silenziato / riattivato.

## IMPOSTAZIONE DI FABBRICA



Per riportare Qr HUBB alle impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati utente, spegnere Qr HUBB, quindi riaccenderlo e tenendo premuto anche . Quando tutti i LED del canale diventano blu, rilasciare solo il pulsante  mantenendo  premuto. Dopo che i LED blu hanno lampeggiato e si sono spenti, è possibile riaccendere Qr HUBB tenendo premuto .

## SELEZIONE CANALE



Da inattivo, premere OK per accedere alla modalità di navigazione dei canali. L'ultimo canale a ricevere un avviso verrà selezionato per impostazione predefinita e il LED del canale corrispondente lampeggerà nel colore di avviso selezionato. Se il canale non è accoppiato, il LED del canale lampeggia velocemente in rosso. Il  e  i tasti vengono utilizzati per navigare tra i diversi canali.

Il LED dell'opzione dispositivo si illuminerà se applicabile per questo dispositivo. Il LED si illuminerà di rosso per indicare che l'interruttore delle opzioni del dispositivo è disattivato o di verde per indicare che l'interruttore è attivo. Vedere "Commutazione opzione dispositivo" per maggiori informazioni.

# COMMUTAZIONE DELL'OPZIONE DEL DISPOSITIVO



Dalla modalità di selezione del canale, premere due volte il pulsante per attivare o disattivare l'opzione "Dispositivo" del dispositivo accoppiato. L'effetto di questo interruttore dipende dal tipo di dispositivo accoppiato a quel canale. Di seguito è una generalizzazione dei prodotti e l'effetto associato.

| Tipo di dispositivo  | Effetto                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Allarmi di abboccata | Attiva / disattiva la porta IQ              |
| Dispositivi luminosi | Attiva / disattiva la luce principale       |
| Sensori di movimento | Alterna il dispositivo tra Standby e Attivo |

Durante la comunicazione, il LED del canale e il LED dell'opzione dispositivo lampeggiano per indicare il canale selezionato e lo stato che sta inviando. Quando la comunicazione è completata, il QR tornerà alla modalità di selezione del canale e indicherà il nuovo stato del commutatore opzione dispositivo con un colore verde o rosso.

# INFO CANALE

Dalla modalità di selezione del canale, tenere premuto il pulsante OK per visualizzare le informazioni sul dispositivo connesso. Il Qr HUBB alternerà tra la visualizzazione dell'intensità del segnale RF e il livello della batteria del dispositivo collegato fino al rilascio del pulsante OK.



Buon segnale



Segnale OK



Brutto segnale



Buon livello della batteria



Livello batteria OK



Cattivo livello della batteria

# AVVISI

| Opzione                             | Schermo                                                                              | Suono                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Inoltrare                           |    | Singolo tono al passo selezionato dall'utente |
| Vibrazione                          |                                                                                      | Dual Tone al passo selezionato dall'utente    |
| IQ vuoto / Trigger IQ / Trigger PIR |                                                                                      | Tono di sicurezza penetrante                  |
| Spegnimento                         |                                                                                      | Melodia a due toni                            |
| Calata                              |    | Tono ad altezza alternata                     |
| Silenziamento locale disattivato    |   | Breve brano riprodotto                        |
| Silenziamento locale attivato       |  | No Tono                                       |
| Potenza critica                     |  | Melodia a due toni                            |

# REGOLAZIONE DEI COMANDI DELL'ALLARME DA Qr HUBB

## COLORI DI ILLUMINAZIONE A LED

Replaca l'allarme.

## IMPOSTAZIONE DEL TONO

Replaca l'allarme.

## INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ciò fornisce una misurazione dettagliata del livello della batteria dei segnalatori associati.

## POTENZA DEL SEGNALE RADIO

Il Qr HUBB riporterà la potenza del segnale del segnalatore collegato e indicherà anche che il LED sta funzionando.

## BIVVY LIGHT LINK

Qr HUBB può collegare altri dispositivi per attivare anche la luce bivvy quando il dispositivo è attivo.

## PORTA IQ ON / OFF



## MUTE

Premendo una volta il pulsante Muto si dovrebbero disattivare tutti gli allarmi collegati. All'attivazione né l'HUBB Qr né l'allarme devono riprodurre un tono. Una doppia pressione del pulsante Muto dovrebbe annullare il silenziamento su Qr HUBB e Allarmi.

## ANTIFURTO

Quando si disattiva l'allarme collegato, è necessario riprodurre un tono sull'allarme e sull'HUBB Qr per prevenire i furti.

# WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,  
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: [sales@wolfint.co.uk](mailto:sales@wolfint.co.uk)  
T: +44 (0) 333 366 8888  
E: [support@wolfint.co.uk](mailto:support@wolfint.co.uk)  
[www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)

Le informazioni sulla risoluzione dei problemi sono  
disponibili all'indirizzo [www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)

## Garanzia

Se hai bisogno di informazioni sulla garanzia, visita  
[www.wolfint.co.uk/product-warranty/](http://www.wolfint.co.uk/product-warranty/)

Assicurati di registrare il tuo nuovo prodotto Wolf su  
[www.wolfint.co.uk/product-registration/](http://www.wolfint.co.uk/product-registration/)

## Servizio Clienti

Se hai bisogno di supporto puoi contattarci tramite:  
Telefono: +44 (0) 333 366 8888

E-mail: [support@wolfint.co.uk](mailto:support@wolfint.co.uk)  
Ulteriori informazioni possono essere trovate su  
[www.wolfint.co.uk/customer-support/](http://www.wolfint.co.uk/customer-support/)



You Tube



## Brevetti in attesa di approvazione:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2  
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

## Conforme a:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC007

## Lingue disponibili:

Inglese / Italiano / Francese / Tedesco / Olandese  
E&OE

[www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)